

Produktbeschreibung:

Hecktrittstufe aus Edelstahl,
mittig

Serie HTE

Fahrzeugtyp:

C.Jumper, F.Ducato, P.Boxer
mit AHK Westfalia 306-318, 306-330,
306-359, 306-270, 306 429

Artikel-Nr.: 100688

(Alte Artikel-Nr.: HEFD - 1072)

Montageanleitung



Tragfähigkeit:
bis 100 kg



Montagezeit:
ca. 1 h



Auftrittsbreite:
740 mm

Technische Daten:

Die Easystep Serie HTE Hecktrittstufe aus Edelstahl besteht durch ihr leichtes Gewicht und Langlebigkeit. Meist aus einem Bauteil bestehend, wird die Konstruktion mit geringem Aufwand unter der Stoßstange montiert.

Da die Trittstufe mittig angebracht wird, ergibt sich auch bei Fahrzeugen mit AHK ein sicherer Ein- und Ausstieg. Die Trittstufe hat durch ihr offenes Profil einen guten Grip.

Auch bei hoher Belastung ist keine Wartung erforderlich und das gute Aussehen bleibt für lange Zeit erhalten.

Die Hecktrittstufe-HT wird in einem Element geliefert:

1x Trittstufe mit rutschsicherer Auftritt Fläche

1x Satz Montagematerial bestehend aus:

2x Blechschrauben 6,5 x 20



Trittschufen



Schutz



Rampen




Sicherheit



Dachträger

Montageanleitung

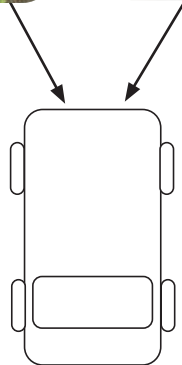

ACHTUNG!

Um eine Rostbildung auf der Edelstahloberfläche zu vermeiden, empfehlen wir, die Eisenteile, die mit der Edelstahstufe in Berührung kommen, vor der Endmontage der Stufe mit Unterbodenschutzspray zu isolieren. Säge- und Bohrspäne sind unbedingt restlos zu entfernen.

Anzugsdrehmomente (Nm) sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Die angegebenen Werte entsprechen Normtabellen oder Erfahrungswerten und gewährleisten nicht den Anspruch auf Korrektheit durch neuere Angaben anderer Institutionen.

Güte	4.6	5.6	8.8	10.9	12.9
Abmessungen	Nm Drehmoment				
M5	2,0	2,7	6,5	9,5	11,2
M6	3,5	4,6	11,3	16,5	19,3
M8	8,4	11	27,3	40,1	46,9
M10	17	22	54	79	93
M12	29	39	93	137	160
M14	46	62	148	218	255
M8x1			29	42	50