

Produktbeschreibung:

Hecktrittstufe aus Edelstahl,
mittig

Serie HTE


Fahrzeugtyp:

Sprinter/Crafter
Kastenwagen ohne AHK

Artikel-Nr.: 100706

(Alte Artikel-Nr.: HEMS 1110)

Montageanleitung

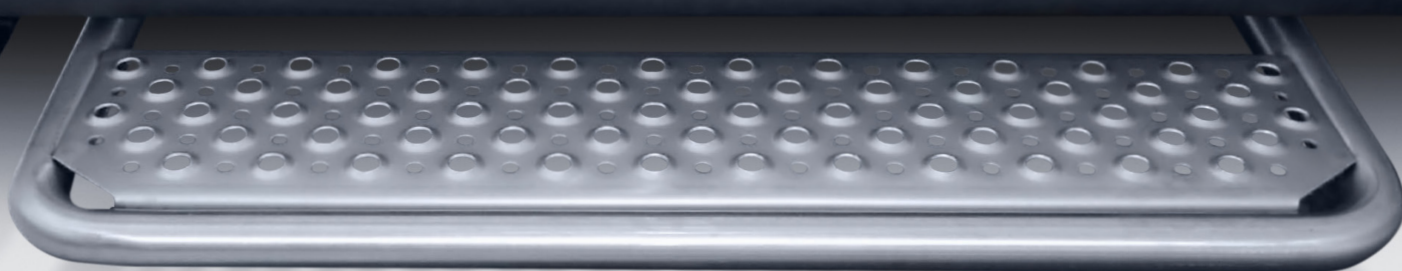

Tragfähigkeit:
bis 100 kg



Auftrittsbreite:
1150 mm

Technische Daten:

Die Easystep Serie HTE Hecktrittstufe aus Edelstahl besteht durch ihr leichtes Gewicht und Langlebigkeit. Meist aus einem Bauteil bestehend, wird die Konstruktion mit geringem Aufwand unter der Stoßstange montiert.

Da die Trittstufe mittig angebracht wird, ergibt sich auch bei Fahrzeugen mit AHK ein sicherer Ein- und Ausstieg. Die Trittstufe hat durch ihr offenes Profil einen guten Grip.

Auch bei hoher Belastung ist keine Wartung erforderlich und das gute Aussehen bleibt für lange Zeit erhalten.



Trittstufen



Schutz



Rampen




Sicherheit



Dachträger

MONTAGEANLEITUNG

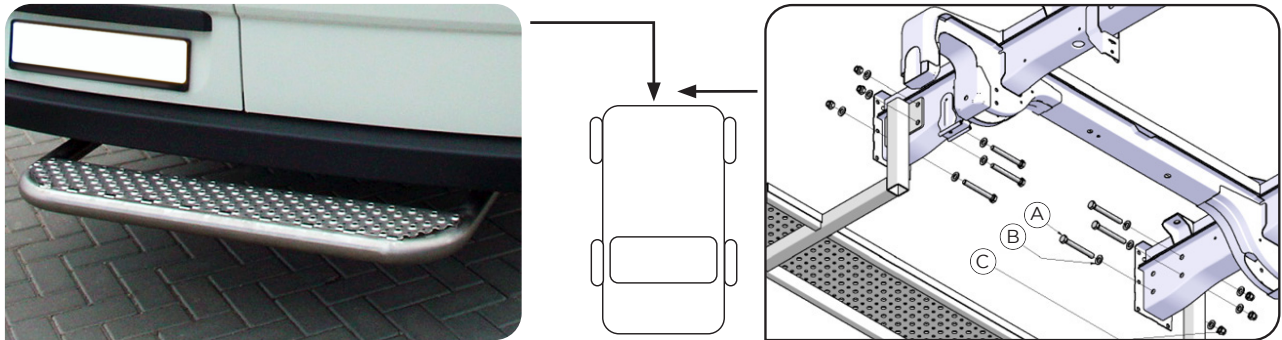

Montage

Achtung! Nicht alle Befestigungsbohrungen werden verwendet. Bitte nur die Löcher wie in der Abbildung angegeben verwenden.

Die Schrauben der Abschleppöse entfernen und aufbewahren.

Die Stufe außen am Chassisrahmen anbringen, dann die Abschleppöse mit den Originalschrauben wieder anschrauben. Die mitgelieferten Schrauben innen am Chassisrahmen verschrauben.

Alle Schrauben gemäß Newtontabelle anziehen.

Güte	4.6	5.6	8.8	10.9	12.9
Abmessungen	Nm Drehmoment				
M5	2,0	2,7	6,5	9,5	11,2
M6	3,5	4,6	11,3	16,5	19,3
M8	8,4	11	27,3	40,1	46,9
M10	17	22	54	79	93
M12	29	39	93	137	160