

Ausstattung Ihres
CAMPERVANS



Schlüsselfertige Zugangslösungen für Transporter

AD® AlphaDynamik
Designed. Developed. Delivered.

Seitliche Trittstufe



AD SERIE ETB Seitliche vollautomatische Trittstufe elektrisch

Merkmale

- Grundausstattung: LED-Beleuchtung, integrierte Hinderniserkennung (Autostop), 2 Halter, Kabelsatz, Steuergerät, fahrzeugspezifisches Befestigungsmaterial
- Ideale Einstiegshöhe durch Schwenkmechanismus
- Zeitloses Design
- Sofort einsatzbereit durch automatisches und schnelles Ausfahren
- Getestet auf mehr als 100.000 Aus- und Einklappvorgänge
- Entwickelt für Temperaturen von -30°C bis +80°C



Verschiedene Breiten verfügbar:
550 mm für die vorderen Türen,
nur für Sprinter Allrad (4x4)

900 mm (MB Vito),
1004 mm (Ford Transit)
1200 mm (MB Sprinter),
900 & 1200 mm (Fiat Ducato)
1310 mm (Iveco Daily, VW Crafter)
x 160 mm tiefe

GETESTET
mit 100.000+ Zyklen

BODENFREIHEIT
bleibt fast komplett erhalten



Tragkraft:
240 kg



Ausfahrzeit:
2 Sekunden



Besonderheit:
LED-Beleuchtung

IM EINGEFahrenEN ZUSTAND
kaum sichtbar

SOFORT EINSATZBEREIT
durch automatisches
und schnelles Ausfahren

IDEALE EINSTIEGSHÖHE
durch Schwenkmechanismus

ENTWICKELT FÜR TEMPERATUREN
von -30°C bis +80°C



Eingefahren



Ausgefahren



Allrad/Transporter mit hohem Einstieg

* Abbildung zeigt einen Mercedes Sprinter



Serie ETB | Seitliche vollautomatische Trittstufe elektrisch



Offroad-Geländewagen



Handwerker-Fahrzeuge



VIP-Reisemobile

Die elegante Trittstufe

Einsteigen kann so einfach sein. Mit dieser Trittstufe der Extraklasse!

Elegant in der Anwendung. Elegant im Design. Elegant in der Funktion. Diese smarte Einstiegshilfe fährt in unter 2 Sekunden automatisch aus und überzeugt durch eine fast unsichtbare Position beim Verstauen!

Zusätzlich begeistert die mitgelieferte LED-Beleuchtung die Benutzer. Der revolutionäre Schwenkmechanismus sorgt im eingefahrenen Zustand dafür, dass die Bodenfreiheit des Fahrzeugs kaum beeinträchtigt wird, und der Auftritt sich im ausgefahrenen Zustand in einer ergonomisch idealen Position befindet.

Die optimale Trittstufe

Für hohe Transporter, Handwerker-Fahrzeuge, VIP-Reisemobile & Jedermann!

Marke	Modell	Antrieb	Ab Bj.	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.
CITROËN	Jumper L1 (3000 mm)		2006	ETB 0900-FD-R	100491
	Jumper L2-L3 (3450 mm u. 4035 mm)		2006	ETB 0900-FD-R	100491
FIAT	Ducato L1 (3000 mm)		2006	ETB 0900-FD-R	100491
	Ducato L2 und L4 (3450 mm u. 4035 mm)		2006	ETB 0900-FD-R	100491
Ford	Transit mittlerer Radstand	Front	2014	ETB 1200-FT-R	100486
	Transit langer Radstand	Front	2014	ETB 1200-FT-R	100486
IVECO	Daily		2018	ETB 1310-ID-R	100488
	TGE	Front	2017	ETB 1310-FWD	102229
KIA	TGE	Heck-/Allradantrieb + Grand California	2017	ETB 1310-VC 4x4	102227
	Sprinter 3,5 Tonneur Radstand M + L		2006	ETB 1200-MS-R	100487
Mercedes-Benz	Sprinter 3,5 Tonneur 3665 mm/ 4325 mm	Heck	2018	ETB 1200-MS-R	100487
	V-Klasse/Vito Radstand 3200 mm/ 3430 mm		2014	ETB 0900-MV-R	100485
PEUGEOT	Boxer L1		2006	ETB 0900-FD-R	100491
	Boxer L2-L3 (3450 mm u. 4035 mm)		2006	ETB 0900-FD-R	100491
VW	Crafter Radstand M + L		2006	ETB 1200-MS-R	100487
	Crafter	Front	2017	ETB 1310-FWD	102229
	Crafter	Heck-/Allradantrieb + Grand California	2017	ETB 1310-VC 4x4	102227

SPRINTER SPEZIAL ANGEBOT

3 Stufen im Paket
zum Sonderpreis

1 x Schiebetür, 2 x Vordertüren

Rabattcode:

HATTRICK



Seitliche Trittstufe



AD | SERIE E1 Seitliche elektrische Kassettenstufe

AlphaDynamik setzt neue Standards

Unsere haus eigenen Produkte setzen einen neuen Standard im Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Bereich der elektrischen Trittstufen wurde die AlphaDynamik Serie E1 mit folgenden Highlights entwickelt:

Merkmale

- Einbauhöhe: 74 mm
- Gewicht: 20 kg / 33 kg / 44 kg
- Geschlossenes Kassettensystem
- Rutschfestigkeit R13 nach DIN 75078-1 (KMP)
- Gelber Reflektorstreifen
- Inkl. LED Beleuchtung



Tragkraft:
250 kg




Abmessungen:
450 x 300 x 570 mm,
600 x 300 x 570 mm,
750 x 300 x 570 mm,
1000 x 300 x 570 mm,
1200 x 300 x 570 mm




Ausfahrzeit:
2 Sekunden




Besonderheit:
POWER-MODE:
Kurzzeitige erhöhte Stromzufuhr,
um Blockaden zu lösen

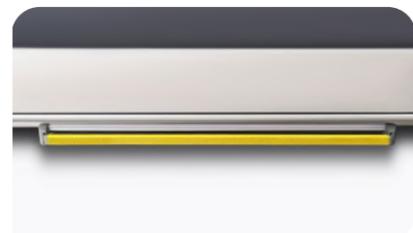

Eingefahren

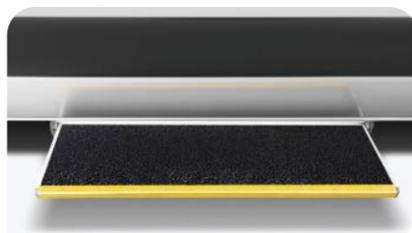

Ausgefahren

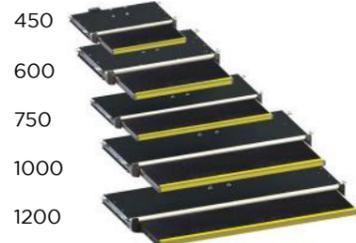

Breiten (mm)

Seitliche Trittstufe



AD | SERIE E2 & E3 Elektrische Mehrfach-Trittstufe

AlphaDynamik elektrische Trittstufenserie E2 & E3

AlphaDynamik setzt neue Standards. Unsere haus eigenen Produkte sollen einen neuen Standard im Bezug Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität setzen. Daher wurde im Bereich elektrischer Mehrfachtrittstufen die AlphaDynamik Serie E2 & E3 entwickelt.

Merkmale

- CE-Kennzeichnung
- ECE R10 Zertifikat
- Rahmen Zink-Lamellen Beschichtung
- Rutschhemmung R11/V04
- Integrierter Warnsummer
- Trittbrett aus Aluminium



Tragkraft:
200 kg



Material:
Aluminium Trittbrett,
Rahmen Stahl „Zink-
Lamellen Beschichtung“



Abmessungen:
2 Breiten verfügbar:
450mm, 600mm



Besonderheit:
Modus wählbar:
“Automatik”; “Manuell”;
“Automatik & Manuell”



Serie E2



Serie E3



Eingefahren

Hecktrittstufe



AD | **SERIE HER** Hecktrittstufe aus Edelstahl

Merkmale

- Für Fahrzeuge mit AHK
- Herstellung aus rostfreiem Edelstahl sorgt für Langlebigkeit
- Jeweils ein Auftritt links und rechts neben der AHK, bzw. nur einseitig
- Anhängerfreiraum bleibt erhalten - dies ermöglicht ein sicheres und einfaches Ankuppeln schwerer und großer Anhänger
- Je nach Fahrzeugtyp - unterschiedliche Ausführung



Tragkraft:
150 kg



Material:
Rostfreies Edelstahl



Hecktrittstufe



AD | **SERIE AKT** Heckauftritt für AHK

Merkmale

- Schnelle und einfache Montage
- Für diverse Fahrzeuge mit 2 oder 4-Loch Anhängerkupplung, wo der Kugelkopf an der AHK-Traverse verschraubt ist
- Inkl. Adapterplatte für 4-Loch-AHK
- Offene Struktur verhindert Ablagerungen von Wasser, Schnee und Schmutz
- Rutschfeste Oberfläche
- 6 Jahre Oberflächengarantie



Tragkraft:
100 kg



Material:
Rostfreies Edelstahl



Abmessungen:
100201: 2 x 460 x 150 mm
100202: 2 x 750 x 230 mm
(nur bei ausgewählter AHK möglich)





Hecktrittstufe



AD | SERIE AKF Heckauftritt für AHK

Merkmale

- Schnelle und einfache Montage
- Für diverse Fahrzeuge mit 2 oder 4-Loch Anhängerkupplung, wo der Kugelkopf an der AHK-Traverse verschraubt ist
- Inkl. Adapterplatte für 4-Loch-AHK
- Offene Struktur verhindert Ablagerungen von Wasser, Schnee und Schmutz
- Rutschfeste Oberfläche
- 6 Jahre Oberflächengarantie



Tragkraft:
100 kg



Material:
Rostfreies Edelstahl



Abmessungen:
beidseitig links & rechts
2 x 230 x 140 mm
einseitig nur links oder rechts
1 x 230 x 140 mm




Sicherheit



AD | SERIE HGU Haltegriffe

Merkmale

- Starker Stahlkern für gute Festigkeit und sichere Montage
- Nachgiebiger PU-Schaum für sicheren Halt und leichte Handhabung
- Hygienischer PVC-Überzug für leichte Reinigung
- Ergonomisches Design für bequemes Handling
- Inkl. Ankermuttern zur einfachen Befestigung

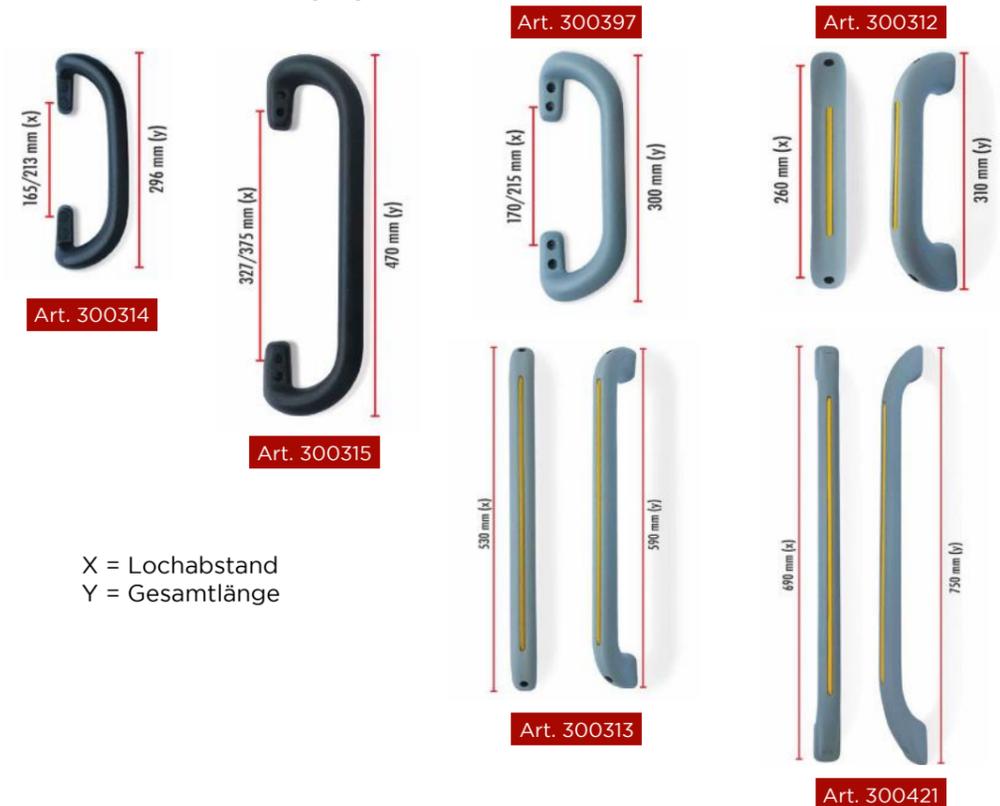

Sicherheit



AD | SERIE CF CLASSIC Windgetriebener Ventilator

Merkmale

- Ein Ventilator aus ABS mit Spindel und Lager aus Edelstahl. Komplet mit einem internen geschlossenen Luftstromgitter.
- Außendurchmesser: 240 mm
- Ausschnitt im Dach: 96 mm (Durchmesser)
- Höhe ab Dach: 120 mm

Leistungsbeschreibung

Art	Windkraft
Material	ABS-Kunststoff
Farbe	Schwarz (RAL 9005) bzw. weiß (RAL 9010)
Gewicht	580 g
Extraktion	2,72 m pro Minute bei 80 km/h

Weitere Informationen zu unseren anderen Ventilatoren, finden Sie auf unserer Website.



AD | SERIE CF Slim Windgetriebener Ventilator



AD | SERIE CF Slim XL Windgetriebener Ventilator

Schutz



AD | SERIE EUROBAR Frontbügel aus Edelstahl

Merkmale

- Reduziert Fahrzeugschäden
- Ausführung in Hochglanz
- Fahrzeugspezifisches Design - für perfekte Optik und schnelle Montage
- Bei vorhandenen Parksensoren Abdeckkappen 888460 mitbestellen - die inneren Sensoren werden damit deaktiviert
- Die Frontbügel verfügen über eine EG-Typengenehmigung



Wandstärke:
1,2 mm starkes
Edelstahlrohr



Besonderheit:
Kombinierbar mit Serie GMS
Motor- und Getriebeschutz

Für viele Fahrzeugtypen verfügbar!



 Schutz



AD | **SERIE PROTEC**
Seitenschwellerchutzrohre aus Edelstahl

Merkmale

- 1,6 mm starkes Edelstahlrohr
- Gerade Ausführung
- Stabiler Schutz der Fahrzeugkonstruktion
- Für optische Aufwertung des Fahrzeugs
- Einfache Austauschbarkeit von Komponenten im Schadensfall
- Mit ABE für die meisten Fahrzeuge
- Inkl. fahrzeugspezifischem Montagematerial
- Ein Set für die linke und rechte Seite Ihres Fahrzeuges



Durchmesser:
60 mm



Besonderheit:
6 Jahre Oberflächengarantie



 Schutz



AD | **SERIE MONTANA**
Seitenschwellerchutzrohre aus Edelstahl

Merkmale

- 1,6 mm starkes Edelstahlrohr
- Gerade Ausführung
- Stabiler Schutz der Fahrzeugkonstruktion
- Für optische Aufwertung des Fahrzeugs
- Einfache Austauschbarkeit von Komponenten im Schadensfall
- Mit ABE
- Inkl. fahrzeugspezifischem Montagematerial
- In matt und hochglanz erhältlich



Durchmesser:
60 mm



Besonderheit:
6 Jahre Oberflächengarantie



Schutz



AD | **SERIE GMS** Motor- und Getriebeschutz

Merkmale

- 5 mm Aluminium Schutzblech für Motor und Getriebe
- Robust und leicht
- Fahrzeugspezifische Passform - für einfache Montage, schnelle Demontage für Wartungszwecke und Erhaltung der Bodenfreiheit



Besonderheit:

Kombinierbar mit
EUROBAR Frontbügel



Schutz



AD | **SERIE TOUR** Schwellerschutz mit integriertem Trittbrett

Merkmale

- 1,5 mm starkes Edelstahlrohr hochglanz
- Fahrzeugschutz mit integriertem Trittbrett
- Mit ABE - keine Eintragung erforderlich



Besonderheit:

Kombinierbar mit
EUROBAR Frontbügel



Dachträger



AD | SERIE PA Dachträger aus Aluminium

Merkmale

- Stabiles Aluminiumprofil für hohe Lasten
- Für den Dauereinsatz entwickelt
- Elegante Optik für Vans und Kleintransporter
- Durch umfangreiches Zubehör erweiterbar
- Material: Aluminium
- Tragkraft: 50 kg pro Träger (Zulässige Dachlast beachten!)
- Montagezeit: ca. 45 Minuten für 2 Personen
- Auch als 3-er Set oder einzeln erhältlich
- Abschließbar



Besonderheit:
Aerodynamische Form

Maß	Artikel-Nr.
237-365 mm	400752
380-508 mm	400753

Anzahl	Artikel-Nr.
4	400328
6	400330



Laderollenhalter



Seitenbegrenzer



Serie LH2000 | Leiterhalter

Anzahl	Artikel-Nr.
2 Stück	400446



Laderolle

Länge	Artikel-Nr.
60 cm	400383
80 cm	400384

Dachträger



AD | SERIE CVA Dachgepäckträger aus Edelstahl

Merkmale

- Einfache Montage
- Geräuscharm: Komfort durch Scruton-Spirale (an dem vordersten Träger)
- Edelstahl gebürstet – edle Optik
- Leiterrolle im Lieferumfang enthalten
- Erweiterbar mit Laufsteg



Tragkraft:
200 kg (Zulässige Dachlast beachten!)



Material:
Stabiles Edelstahl



Montage:
Ohne Bohren schnell und einfach montiert



Besonderheit:
Geräuscharm durch Scruton-Spirale

Spitzenleistung aus Edelstahl – der Dachträger CVA

Der CVA Dachträger vereint edle Optik mit strapazierfähigem Material. Dieser Alltagsbegleiter aus Edelstahl ist perfekt für den täglichen Dauereinsatz und wertet gleichzeitig die Fahrzeugoptik auf. Jetzt lieferbar – für über 30 Fahrzeugtypen!

Geräuscharm durch Scruton-Spirale

Um den vorderen Träger des Dachträgers wird eine Anti-Wind-Geräuschwickel gelegt. Durch die Verwendung dieses Designs entfällt ein großer Windabweiser und es bleibt im Fahrzeug angenehm leise.

Hohe Tragkraft, geringes Eigengewicht

Bereit für den täglichen professionellen Einsatz. Alphadynamik legt großen Wert auf die Tragfähigkeit der Edelstahlprodukte. Unsere Produkte sind daher strapazierfähig: beispiellos leicht und für härteste Einsätze ausgelegt.

Montage, die begeistert

Die Dachträger werden fertig verschweißt geliefert und sind in kürzester Zeit montiert. Jeder Dachträger ist serienmäßig mit einer Leiterrolle ausgestattet und bietet beim Beladen maximale seitliche Unterstützung, da das Geländer über die Rolle hinausragt.



Dachträger



AD | **SERIE CTE** Hecktürleiter aus Edelstahl

Merkmale

- Fertigung aus Edelstahl
- Rutschfeste Sprossen für sichere Benutzung
- Fahrzeugspezifisch angepasste Form
- Auch bei Fahrzeugen mit Heckscheiben einsetzbar
- Tragkraft: 100 kg
- Breite: 30 cm



Dachträger



AD | **SERIE HKL** Hecktürleiter zum Klemmen

Merkmale

- Stabile Stahlleiter zum Klemmen
- Ohne Bohren schnell und einfach montiert
- Rutschsichere Auftritte gemäß Rutschhemmklasse R11
- Auch einsetzbar bei vorhandenen Heckscheiben
- Rückstandslose Demontage jederzeit möglich
- Montagesatz bitte mitbestellen - gemäß Fahrzeugtyp
- Tragkraft: 120 kg
- Material: stabiles Edelstahl



Die neue Hecktürleiter aus Edelstahl – Befestigung ganz ohne Bohren!

Die neue Hecktürleiter der Serie HKL wird ganz ohne Bohren an die Hecktür geklemmt und vereinfacht ein Aufsteigen, um die Ladung auf einem Dachträger zu sichern. Drei verschiedene Längen stehen zur Auswahl und diverse fahrzeugspezifische Montagesätze sorgen für ein schnelles und fahrzeuggerechtes Montieren. Zusätzlich ermöglicht die Rutschsicherheit der Auftritte (R11) ein sicheres Auf- und Absteigen

Ab sofort können Sie eine Hecktürleiter anbringen und jederzeit rückstandslos wieder demontieren. Kontaktieren Sie uns jetzt und erfahren Sie mehr!



MERCI FÜR IHRE BILDER

Sie haben eine unserer Trittstufen der **Serien E1, ETB, X3, E2/E3** oder unseren Dachträger CVA an einem Fahrzeug montiert?

Dann noch schnell ein paar Fotos (min. 2 MB) machen und uns zusenden. Per E-Mail oder WeTransfer an info@alphadynamik.de

Vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben und als Dankeschön für Ihre Fotos erhalten Sie eine Packung Merci.

Sie sind kein Schokoladen-Fan! Kein Problem. Schreiben Sie dies einfach in die Mail und Sie erhalten von uns eine Tüte Haribo Party-Mix.



Schlüsselfertige Zugangslösungen für Ihren Transporter



Markiert auf Instagram





ANSPRECHPARTNER & KONTAKT

Unser Verkaufsteam ist auf Kundenservice und Weiterentwicklung fokussiert.

Unser Ziel ist es, verschiedene Lösungen für so viele Hersteller wie möglich anzubieten und uns selbst als wichtiger Zulieferer der Automobilindustrie zu positionieren.

Bitte kontaktieren Sie uns bei jeglichen Fragen durch eine der untenstehenden Möglichkeiten - wir sind schnell erreichbar und helfen Ihnen gerne weiter.

Techniker

Jede technische Frage bei der Montage oder Anwendung können Sie mit unseren Technikern telefonisch besprechen. Vieles kann bereits durch einfache Analyse und Lieferung eines Ersatzteils gelöst werden.


Der regelmäßige Service Ihrer Ausrüstung ist für den langfristigen und reibungslosen Einsatz sehr wichtig. Bei mangelhafter grundlegender Wartung und Nichteinhaltung der Serviceintervalle können Sie die Garantieansprüche verlieren.

Trotzdem stehen wir Ihnen natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite, sollte wider Erwarten mal etwas nicht mehr funktionieren.

Vertrieb & Technischer Support

 02293 - 81652-0  02293 - 81652-29  info@alphadynamik.de

AD[®] VERKAUFSTEAM



Michel Hock
Verkaufsleiter



Ben Seidler
Technischer Vertrieb



Roxanna Bartolomei
Auftragsbearbeitung
& Kundenservice



Sandra Teuber
Auftragsbearbeitung
& Kundenservice



Corinna Schmitz
Kundenservice

AlphaDynamik GmbH & Co. KG | Alte Ziegelei 5, 51588 Nümbrecht-Elsenroth

Besuchen Sie unsere Website: alphadynamik.de für viele weitere nützliche Informationen rund um unsere Produkte!

Website anschauen



Sie haben nicht das Passende gefunden?

Dann schauen Sie doch auf unserer Website oder rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

 +49 (0)2293 / 816520

 info@alphadynamik.de

 alphadynamik.de

 AlphaDynamik GmbH & Co. KG
Alte Ziegelei 5
51588 Nümbrecht Elsenroth
Deutschland



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9000032986

Bei uns hat Qualität System.
Wir sind ISO 9001 zertifiziert.

AD[®]
AlphaDynamik
Designed. Developed. Delivered.

Bleiben Sie informiert!

