Anleitung Nr, 400

Für HQVC 21503

Verwendungsbereich: VW – Crafter ab 2017 mit Westfalia AHK 321-910
Typ TSV 03/04 mit Befestigungssatz 46



Belastung: Tragkraft max. 200 kg.

Anbauanleitung und Betriebsanleitung

VW-Crafter ab 2018 Kastenwagen
mit Anhängekupplung Westfalia 321-910
HQVC 21503 Typ TSV 03 mit Befestigungssatz 46

Betriebsanweisung

Für HQVC 21503

Verwendungsbereich: VW – Crafter ab 2017 mit Westfalia AHK 321-910
Typ TSV 03/04 mit Befestigungssatz 46

Mitgeliefertes Zubehör:

- Trittstufe mit Aufnahme
- 2x Adapterwinkel (1x links,1x rechts)
- Aufkleber (für die Windschutzscheibe)
- 4x Sechskantschraube M10x30 (Festigkeit 8.8 – Anzugsdrehmoment 46 Nm)
- 4x selbstsichernde Mutter M10
- 8x Scheibe A10

Montagehinweise:

Die Befestigungsschrauben der Anhängevorrichtung an einer Fahrzeugseite aus dem Längsrahmen herausdrehen, den entsprechenden Adapterwinkel mit den Schrauben an der **Rahmenaußenseite** aufstecken, die Schrauben wieder einsetzen und leicht anziehen. Den Vorgang an der anderen Fahrzeugseite wiederholen.

Heben Sie nun die Trittstufe unter die Adapterwinkel.
Befestigen Sie die Trittstufe mit den mitgelieferten Schrauben M10x30, den U-Scheiben A10 und Muttern M10 an den Adapterwinkeln links und rechts.

Drücken Sie die die Trittstufe ausgezogen nach unten und ziehen die Schrauben am Rahmen fest.

„Wichtig“ Stufe muss beidseitig im Aufnahmeelement einrasten und an der Unterseite aufliegen.

Bedienung:

Zum Ausziehen der Trittstufe müssen Sie diese anheben (entriegeln) und nach außen ziehen, bis sie einrastet.
Zum Einfahren der Trittstufe müssen Sie diese anheben (entriegeln) und unter das KFZ schieben, bis sie einrastet.

Wartung:

Regelmäßiges reinigen garantiert eine lange Funktionsfähigkeit!
Mit dem Hochdruckreiniger, bei ausgezogenem Tritt die Führungen und die Unterseite säubern.
Nach dem Reinigen sind die Führungen leicht nachzufetten.
Verwenden Sie **Silikon- oder PTEF-Gleitspray.**

Hinweis:

Benutzung ausschließlich zum manuellen Be- und Entladen bei stehendem Fahrzeug ! Belastung max. 200 kg.

Der mitgelieferte Aufkleber ist gut sichtbar innen an der Windschutzscheibe, außerhalb des Wischerbereichs anzubringen.


Fahrzeug darf mit ausgezogener Trittstufe nicht in Betrieb genommen werden!

Anbauanweisung

Für HQVC 21503

Verwendungsbereich: VW – Crafter ab 2017 mit Westfalia AHK 321-910
Typ TSV 03/04 mit Befestigungssatz 46

Bild 1

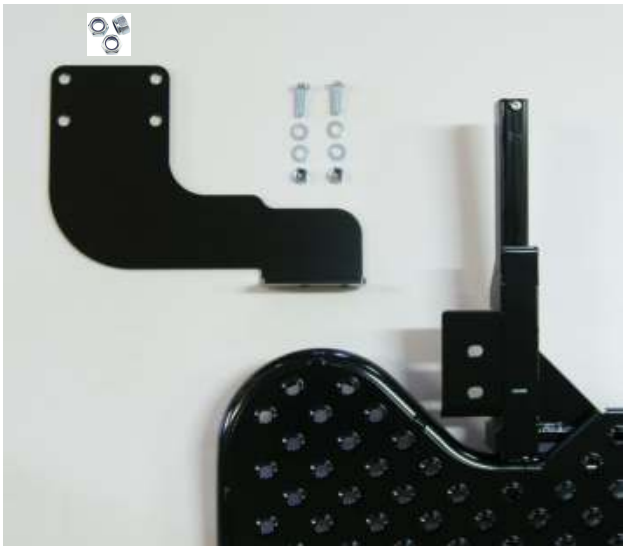

Anordnung der Befestigung

Bild 2



Die Abwickelung der Halter zeigt jeweils nach außen.

Bild 3



Die Befestigungsschrauben der Anhängevorrichtung an einer Fahrzeugseite aus dem Längsrahmen herausdrehen, den entsprechenden Adapterwinkel mit den Schrauben an der Rahmenaußenseite aufstecken, die Schrauben wieder einsetzen und leicht anziehen. Den Vorgang an der anderen Fahrzeugseite wiederholen.

Bild 4



Heben Sie nun die Trittstufe unter die Adapterwinkel. Befestigen Sie die Trittstufe mit den mitgelieferten Schrauben M10x30, den U-Scheiben A10
und Muttern M10 an den Adapterwinkeln links und rechts.

Anbauanweisung

Für HQVC 21503

Verwendungsbereich: VW – Crafter ab 2017 mit Westfalia AHK 321-910
Typ TSV 03/04 mit Befestigungssatz 46



Drücken Sie die die Trittstufe ausgezogen nach unten und heben sie diese dann wieder stark an.
Dadurch richten sich die leicht angezogenen Halter an dem Längsträger parallel aus. Ziehen Sie jetzt alle Schrauben gemüß Drehmoment-Tabelle fest an.
Wichtig: Stufe muss beim aus- und einfahren beidseitig im Aufnahmeelement richtig einrasten und an den Unterseiten der Profile satt aufliegen.

Anzugsdrehmomente (Nm) sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Die angegebenen Werte entsprechen Normtabellen oder Erfahrungswerten und gewährleisten nicht den Anspruch auf Korrektheit durch neuere Angaben anderer Institutionen.

Güte	4.6	5.6	8.8	10.9	12.9
Abmessung					
M5	2,0	2,7	6,5	9,5	11,2
M6	3,5	4,6	11,3	16,5	19,3
M8	8,4	11	27,3	40,1	46,9
M10	17	22	54	79	93
M12	29	39	93	137	160
M14	46	62	148	218	255
M8x1		29	42	50	